remeha

Entegre Boylerli Yoğuşmalı Kombi

Calenta Ace Matic

- Sıcak Su Konforu
- A+ Enerji Sınıfı



www.remeha.com.tr



Calenta Ace Matic
25L - 35L
Entegre Boylerli Yoğuşmalı Kombi

90 Yılı Aşkın Remeha Tecrübesi

Calenta Ace Matic; enerji verimli ısıtmanın yanı sıra entegre sıcak su deposu sayesinde evinize yüksek miktarda sıcak su sağlar.

Sıcak su konforu

45 litrelik entegre paslanmaz çelik tankı sayesinde yüksek miktarda sıcak suyu kesintisiz olarak sunar.

Enerji Verimliliği

Düşük NOx emisyon değerleri sayesinde sürdürülebilir bir kullanım sunar.

Güvenli Çalışma

Tüm Remeha kombiler, son kullanıcıya ulaşmadan önce kapsamlı kalite ve güvenlik testlerinden geçirilir.

Fan Modülasyonu

Fan modülasyonu sayesinde sessiz çalışma performansı sağlar.

A+ Enerji Sınıfı


Calenta Ace Matic, A+ ısıtma enerji verimliliği ve A sınıfı kullanım suyu performansı sunar.



* A+ enerji sınıfı, modülasyonlu oda termostatı ile birlikte kullanıldığında geçerlidir.

Calenta Ace Matic

Entegre Boylerli Yoğuşmalı Kombi

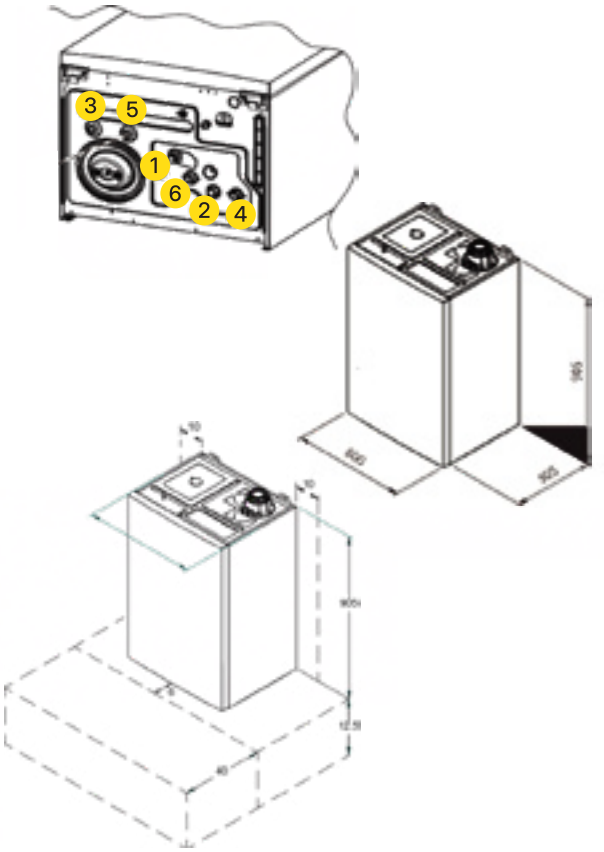


1. Yoğuşma su tahliyesi / sistem tahliyesi için Ø 21,8 mm adaptör
2. Isıtma devresi gidiş hattı bağlantısı (3/4")
3. KSS (Kullanım Sıcak Suyu) çıkış bağlantısı (1/2")
4. Isıtma devresi dönüş hattı bağlantısı (3/4")
5. Şebeke soğuk su girişi bağlantısı (1/2")
6. Gaz girişi bağlantısı (3/4")

Teknik Özellikler

Calenta Ace Matic	Birim	25 L	35 L
Yükseklik x Genişlik x Derinlik	mm	905 x 600 x 505	
Ağırlık (boş - su ile dolu)	kg	60 - 105	60 - 105
Performans			
Nominal Çıkış Gücü (50/30°C)	kW	26,7	32,8
Nominal Çıkış Gücü (80/60°C)	kW	25	30
Kullanım Sıcak Suyu Çıkış Gücü (min - maks)	kW	2,7 - 27,2	3,5 - 34,9
Verim			
30°C Dönüş Suyu Sıcaklığında Verim* (Hi)	%	105,8	
Tam Yükte Verimi (Hi) (80/60 °C)	%	87,8	
Yakıt ve Baca Gazı Verileri			
Gaz Giriş Basıncı G20 (H gaz) (maks)	mbar	25	
NOx Yıllık Emisyonlar G20 (H gazı) EN15502	mg/kWh	20	21
NOx Emisyon Sınıfı		6	6
Baca Gazı Bağlantı Tipi		B23, B23P-B33, C(10)(3)X, C(11)3X, C13X, C(13)3, C(13)3, C33X, C43P-C53X, C93X,	
Isıtma Tarafı			
İşletme Basıncı (min - maks)	bar	0,5 - 3,0	
Çalışma Sıcaklığı (maks)	°C	80	
Genleşme Kabı Kapasitesi	l	10	10
Sıcak Su Tarafı			
Maksimum Sıcak Su Debisi ΔT=25°C	l/d	14,9	20
Maksimum Sıcak Su Debisi ΔT=35°C	l/d	10,6	14,3
Depo Su Hacmi	l	45	
Soğuk Su Giriş Basıncı (min - maks)	bar	0,15 - 8,0	0,15 - 8,0
Elektrik Verileri			
Gerilim	V/Hz	230/50	
İzolasyon Sınıfı	IP	X5D	
Nominal Elektrik Gücü (maks)	W	76	102

* EN297 (92/42/EEC - Kazan Verimlilik Yönetmeliği Normuna göre hesaplanmıştır.
** Not: Calenta 35/39 kW kombilerde harici genleşme tankı kullanılmalıdır.

Baca Uzunluk Hesap Tablosu

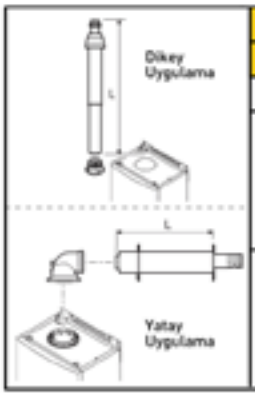

Model	25 L	35 L
Baca Çapları	60 / 100	
Maksimum "L" Uzunluğu (m)	10 m	10 m
90° Dirsek Eşdeğer Uzunluğu (m)	1 m	1 m
45° Dirsek Eşdeğer Uzunluğu (m)	0,5 m	0,5 m

Calenta Ace Matic Hermetik Baca Setleri

1. 80/125 Kazan yatay hermetik baca → 77 cm. + (Dirsek ile birlikte 95 cm.)
2. 80/125 Kazan dikey hermetik baca → 155 cm.

NOT: Yatay baca seti ile birlikte verilen 90°'lik dirsek, eşdeğer boru uzunluğu hesabına katılmıştır.

i-Sense



- Günlük ve haftalık programlama özelliği sayesinde kullanım ihtiyaçlarına göre programlanabilir.
- 6 farklı günlük program oluşturulmasına olanak tanır.
- 5–35 °C sıcaklık aralığında kontrol sağlar.
- Saat göstergesi ile zamanı takip etmeyi kolaylaştırır.
- Termostat modül-donma koruması sayesinde güvenli kullanım sunar.
- Modülasyonlu sıcaklık kontrolü ile hassas ve verimli çalışma sağlar.
- Mavi renkli arka aydınlatması sayesinde ekranın kolay okunmasını sağlar.
- 0,5 °C sıcaklık hassasiyetiyle konforlu sıcaklık kontrolü sunar.
- Bas-çevir kontrol düğmesi ile pratik kullanım sağlar.
- 3×AA/MN1500/LR6 alkalin pil ile çalışır.
- Dijital ekranı sayesinde sıcaklık ve ayar bilgilerini kolayca görüntülemeyi sağlar.
- OpenTherm bağlantısı ile çalışır.
- 144 × 96 × 36 mm (G×Y×D) boyutlarına sahiptir.

q-Sense



- Modülasyonlu sıcaklık kontrolü sağlar.
- Mavi renkli arka aydınlatma özelliği sunar.
- Sıcaklığı 0,5 °C hassasiyetle kontrol eder.
- Bas-çevir düğmesi sayesinde kolay kullanım sağlar.
- 5–35 °C aralığında sıcaklık kontrolü yapar.
- Dijital ekran ile anlık sıcaklık bilgisini gösterir.
- OpenTherm bağlantısını destekler.
- 90 × 80 × 32,5 mm (G×Y×D) kompakt boyutlara sahiptir.



Remeha Hakkında

Remeha olarak her değişimin küçük bir adımla başladığına inanıyor, daha iyi bir yaşam çevresi oluşturmak için farkı birlikte yaratabileceğimizi biliyoruz. Bu anlayışla, sürekli yeni fikirler geliştiriyor ve yenilikçi çözümler üretiyoruz.

Konutlar ve ticari binalar için konforlu iç mekân iklimi sunarken, daha sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlayan teknolojiler geliştiriyoruz. Verimliliği artıran, çevresel etkileri azaltan çözümlerimizle bugünün ihtiyaçlarını karşılarken yarının dünyasını da düşünüyoruz. Çünkü bize göre küçük adımlar, büyük bir dönüşümün başlangıcı olabilir.

Türkiye'de 500'ü aşkın çalışanımızla ürün geliştirme, üretim ve pazara sunma süreçlerini çağdaş bir yaklaşımla yürütüyor; hem Hollanda'da hem de Türkiye'de sürdürülebilir iç mekân iklimlendirme çözümlerinin öncü markalarından biri olarak faaliyet gösteriyoruz.

Detaylı bilgi için:
QR kodu okut.

Remeha Türkiye

Adres: Orta Mahalle Akdeniz Sokak No:8 Tepeören Mevkii Orhanlı/Tuzla 34959 İSTANBUL

Telefon: 0 (850) 755 02 35

Email: info@remeha.com.tr

remeha