remeha

Tam Yoğuşmalı Solo Kombi

TZERRA ACE MATIC E

- Kompakt Boyutlar
- Uzun Ömürlü Performans



www.remeha.com.tr



Remeha
Konforu
Tesadüf
Değildir

Tzerra Ace Matic E

Tam Yoğuşmalı Solo Kombi

Tzerra Ace Matic E, sadece 28,2 kg ağırlığı ve kompakt boyutları (700 × 395 × 285 mm) sayesinde her yere kolayca sığar.

Baca Gazı ve Emisyonlar

Tzerra Ace Matic E, 23 mg/kW NOx emisyon değeriyle verimli bir performans sunar. Standart baca klapesi, Tzerra'nın yüksek basınçlı baca sistemleri veya yüksek verimli ısı geri kazanım üniteleriyle uyum içinde çalışmasını sağlar.

Servis Kolaylığı

Tzerra Ace Matic E'nin servis işlemleri için hiçbir alete ihtiyaç yoktur. Gaz bağlantısını sadece tek bir ekipman kullanarak yapabilirsiniz.


Optimum Kontroller

Kombinin dahili kontrol sistemi, ısıtma ihtiyacını güvenilir ve verimli bir şekilde karşılar. Tzerra Ace Matic E, harici oda termostatlarıyla da kontrol edilebilir.



Teknik Özellikler


TZERRA ACE MATIC E		Birim	35DS
Kapasite			
Nominal Çıkış Gücü (80/60°C)		kW	35
Nominal Çıkış Gücü (50/30°C)		kW	38,1
Verim Değerleri			
30°C Dönüş Suyu Sıcaklığında		%	105,8
Alan Isıtma - Mevsimsel Enerji Verimliliği		%	94
Gaz ve Baca Gazı Verileri			
Gaz Giriş Basıncı G20(H gaz)	min	mbar	20
	max	mbar	30
Gaz Tüketimi	min	m^3/h	0,38
	max	m^3/h	3,81
NOx Emisyon		mg/kWh	23
Baca Bağlantı Tipi		B23P, C13, C13X, C33, C33X, C43, C43X, C53, C53X, C63, C63X, C83, C83X, C93, C93X	
Isıtma Tarafı			
Çalışma Sıcaklığı (min-max)		°C	25-80
Çalışma Basıncı	min	bar	0,5
	max	bar	3
Genleşme Tankı Hacmi		l	8
Kullanım Suyu Tarafı			
Maksimum Sıcak Su Debisi (ΔT = 35°C)		l/d	14,3
Kullanım Sıcak Suyu Debisi (min.)		l/d	2
Elektrik Verileri			
Gerilim		V/Hz	230
İzolasyon Sınıfı		IP	X5D
Elektrik Tüketimi (max.)		W	107
Genel			
Kontrol Seçenekleri			Modülasyonlu / on-off
Yükseklik		mm	700
Genişlik		mm	395
Derinlik		mm	285
Ağırlık		kg	28,2
Ses Seviyesi (Tam Yükseklikte 1m Mesafeden)		db(A)	51

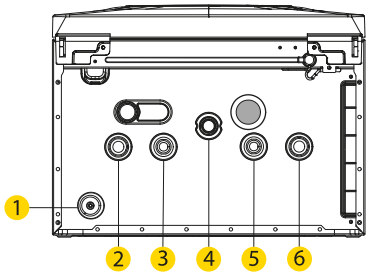

1. Yoğuşma suyu tahliyesi/emniyet ventili
2. Isıtma devresi su gidiş hattı (3/4")
3. KSS çıkışı (1/2")/Boyler ısıtma çıkışı (3/4")
4. Gaz girişi (3/4")
5. Kullanım devresi (1/2") / Boyler (3/4") için soğuk su girişi
6. Isıtma devresi su dönüş hattı (3/4")

BOYUTLAR: U=395 - G=285 - Y=700

Baca Uzunluk Hesap Tablosu



Model	35DS	35DS
Baca Çapları	60/100	80/125
Maksimum "L" Uzunluğu (m)	20*	25*
90° Dirsek Eşdeğer Uzunluğu (m)	1	
45° Dirsek Eşdeğer Uzunluğu (m)	0,5	

* Maksimum baca uzunluğu hesabında, en fazla 10 adet 45°C veya 5 adet 90°C dirsek uygulanabilir.
NOT: Yatay baca seti ile birlikte verilen 90°'lik dirsek, eşdeğer boru uzunluğu hesabına katılmıştır.

i-Sense

- Günlük ve haftalık programlama özelliği sayesinde kullanım ihtiyaçlarına göre programlanabilir.
- 6 farklı günlük program oluşturulmasına olanak tanır.
- 5–35 °C sıcaklık aralığında kontrol sağlar.
- Saat göstergesi ile zamanı takip etmeyi kolaylaştırır.
- Termostat modül-donma koruması sayesinde güvenli kullanım sunar.
- Modülasyonlu sıcaklık kontrolü ile hassas ve verimli çalışma sağlar.
- Mavi renkli arka aydınlatması sayesinde ekranın kolay okunmasını sağlar.




- 0,5 °C sıcaklık hassasiyetiyle konforlu sıcaklık kontrolü sunar.
- Bas-çevir kontrol düğmesi ile pratik kullanım sağlar.
- 3×AA/MN1500/LR6 alkalin pil ile çalışır.
- Dijital ekranı sayesinde sıcaklık ve ayar bilgilerini kolayca görüntülemeyi sağlar.
- OpenTherm bağlantısı ile çalışır.
- 144 × 96 × 36 mm (G×Y×D) boyutlarındadır.

q-Sense


- Modülasyonlu sıcaklık kontrolü sağlar.
- Mavi renkli arka aydınlatma özelliği sunar.
- Sıcaklığı 0,5 °C hassasiyetle kontrol eder.
- Bas-çevir düğmesi sayesinde kolay kullanım sağlar.
- 5–35 °C aralığında sıcaklık kontrolü yapar.
- Dijital ekran ile anlık sıcaklık bilgisini gösterir.
- OpenTherm bağlantısını destekler.
- 90 × 80 × 32,5 mm (G×Y×D) kompakt boyutlara sahiptir.



DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KOMBİ DENGE KAPSIZ AKIM ŞEMASI

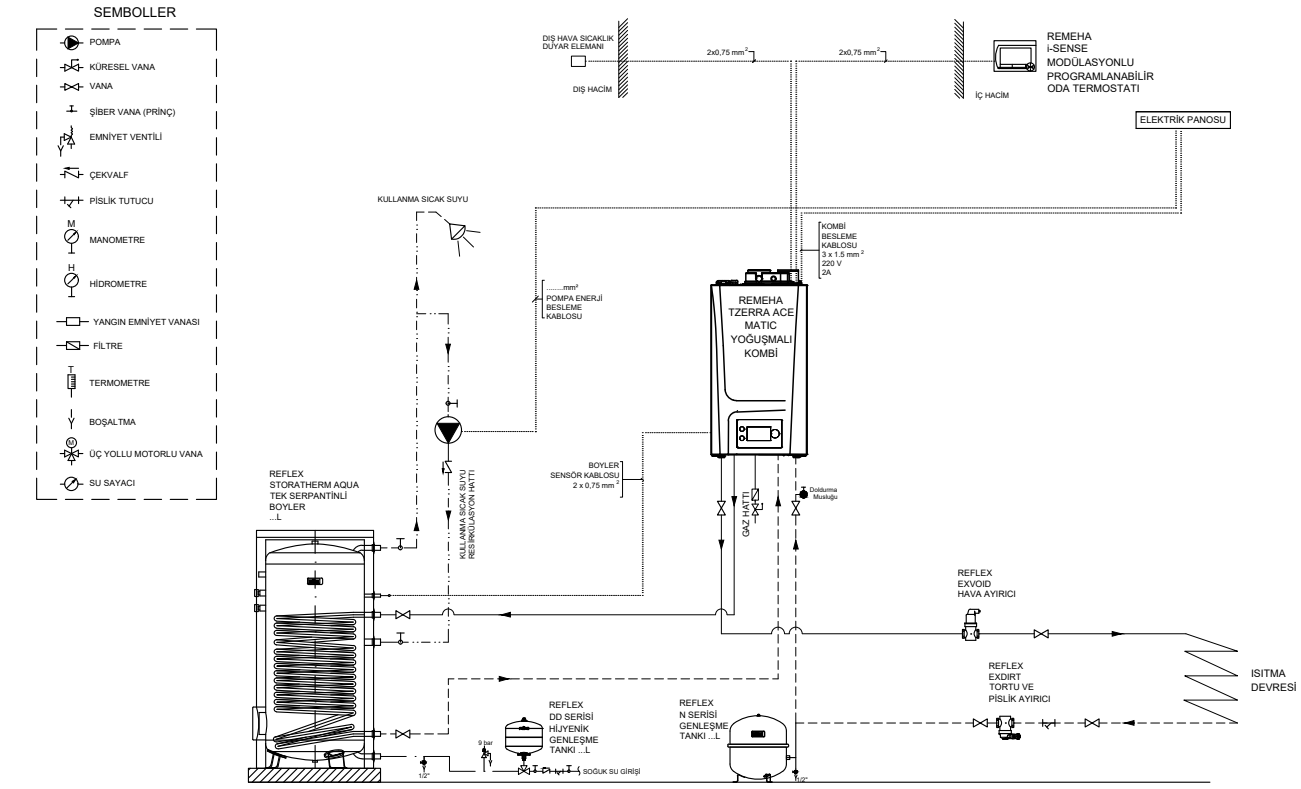

DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KOMBİ DENGE KAPLI AKIM ŞEMASI

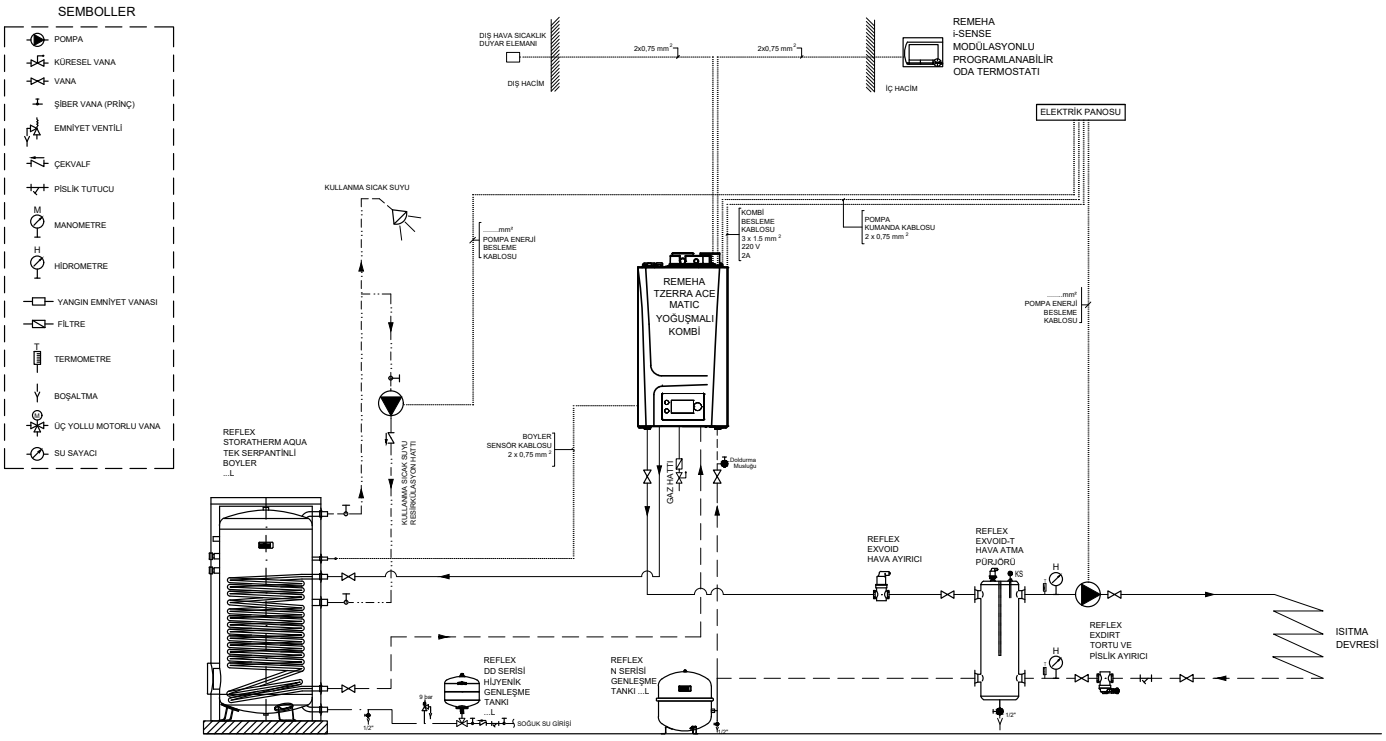



Remeha Hakkında

Remeha olarak her değişimin küçük bir adımla başladığına inanıyor, daha iyi bir yaşam çevresi oluşturmak için farkı birlikte yaratabileceğimizi biliyoruz. Bu anlayışla, sürekli yeni fikirler geliştiriyor ve yenilikçi çözümler üretiyoruz.

Konutlar ve ticari binalar için konforlu iç mekân iklimi sunarken, daha sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlayan teknolojiler geliştiriyoruz. Verimliliği artıran, çevresel etkileri azaltan çözümlerimizle bugünün ihtiyaçlarını karşılarken yarının dünyasını da düşünüyoruz. Çünkü bize göre küçük adımlar, büyük bir dönüşümün başlangıcı olabilir.

Türkiye'de 500'ü aşkın çalışanımızla ürün geliştirme, üretim ve pazara sunma süreçlerini çağdaş bir yaklaşımla yürütüyor; hem Hollanda'da hem de Türkiye'de sürdürülebilir iç mekân iklimlendirme çözümlerinin öncü markalarından biri olarak faaliyet gösteriyoruz.

Detaylı bilgi için:
QR kodu okut.

Remeha Türkiye

Adres: Orta Mahalle Akdeniz Sokak No:8 Tepeören Mevkii Orhanlı/Tuzla 34959 İSTANBUL

Telefon: 0 (850) 755 02 35

Email: info@remeha.com.tr

remeha